


арка нанесения химреагента -опция-

арка ВД -опция-

ЭСКИЗ!

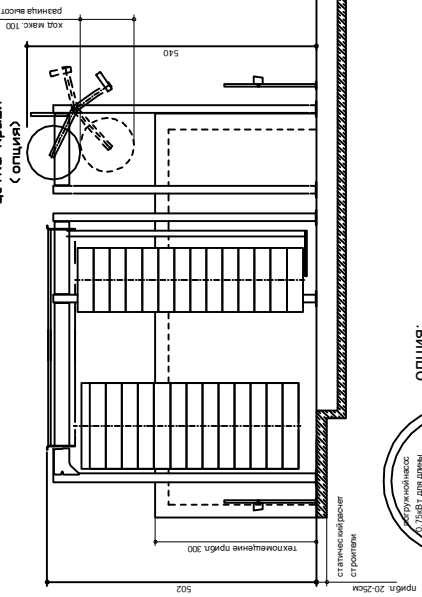

Технические данные

| MaxIWash Express | |
|-----------------------------------|----------------|
| Макс. высота в/м | 450 см |
| Макс. площадь ширма | 260 см |
| Длина в/м (с/вд, включая в/м) | 502 см |
| Ширина установки | 592 см |
| Длина установки | 532,5 см |
| Ширина крыши | 160/200 см |
| Потребление воды (без ВД) | 250 л/мин |
| Трубы воды/соединительные | 3/4" (1") |
| Соединительные трубы | 4/160 |
| Электроснабжение | 230-400В, 50Гц |
| Мощность, двигателя (без насосов) | 8,5 кВт |

| MaxIWash Express | |
|------------------------|-------------------|
| Мин. высота | 540 см |
| Внутр. ширина | 600 см (мин. 570) |
| Внутр. длина в/м. | 10 м |
| (без щеточной станции) | |

Требования к моечному залу

- Внимание!**
- все детали проекта должны быть учтены при архитектурно-строительных документах!
 - макс. температура в помещении +40С.
 - при работе от дизель-генератора свитч должен быть защищен от громоотвода!
 - все подвешенные трубы должны быть защищены от промерзания!
 - расстояние безопасности между колоннами установки и расстойками, использовать устройства безопасности (DIN2448)
 - все трубопроводы из теплоизоляции моечного зала (точки соединения должны быть с монолитными заливочным раствором)
 - план монтажа - см. P1U-MW-GE
 - выделение помещений пола должно быть износостойким.
 - выделение помещений пола должно быть износостойким!
 - Расстояние между колоннами должно быть не менее 1,5 м.

Соединения, обязательные стандарты:

- Эл. соединения - защита в соответствии с местными нормами
- управление насосом: 6/8х8, 5/6 мм
- песчаный фильтр: 6/8х8, 5/6 мм
- емкость савей воды: 100л, 4л, 15л
- емкость савей воды: опция: 15л, 20л, 25л, 30л
- управление насосом ВД: 7/8х8, 2х4х2,5 мм
- 11/16х8, 2х4х2,5 мм
- 15/16х8, 2х4х2,5 мм
- 22/16х8, 2х4х2,5 мм

Трубопроводы подачи воды - все соединения с шаровыми кранами - песчаный фильтр, только 1/4" (савей воздуха без масла) для опции парашюшная балласта, об/ар с контролем давления от контролера замывки

Соединения: все соединения с шаровыми кранами - песчаный фильтр, только 1/4" (савей воздуха без масла) для опции парашюшная балласта, об/ар с контролем давления от контролера замывки

Соединения: все соединения с шаровыми кранами - песчаный фильтр, только 1/4" (савей воздуха без масла) для опции парашюшная балласта, об/ар с контролем давления от контролера замывки

Внимание! = поставка Wash Tec
В = обеспечивается Заказчиком


Standardzeichnungen INUFA

Planmontage MaxIWash-Express, провальной мойки

1:50

PNU

ОПЦИЯ: КОНТРОЛЬ ДОЖДЕВЫХ СТОКОВ ВКЛ. ШЛАМОСБОРНИК



Мин. размер емкости:
 MF20-s110/s110
 MF30-s1818/s1818
 MF40-s110/s110/s110

Шламосборник может быть исключен, если примененная химия подходит для песчаного фильтра

